


3 BKR TK VZ

3 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|--|
| Bağlantı 1 - 3 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 - 3 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Dizayn | kompakt yapı |
| Delme | T-Form |
| Şalter yolu | 0°; 90° |
| Sıcaklık min. | -10 °C |
| Sıcaklık max. | 80 °C |
| Malzeme | Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

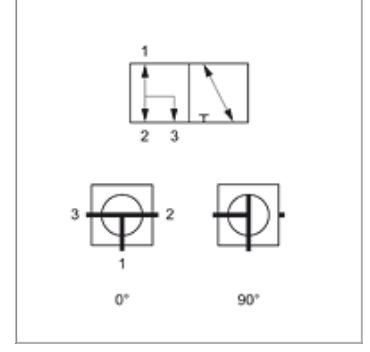

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Örtü | LW (mm) | Çalışma basıncı bar | SW (mm) | SF* |
|----------------|-----|------------------|----------------|------------|---------------------|------------|-----|
| 3 BKR 04 TK VZ | 4 | G 1/8" -28 | negatif (açık) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 06 TK VZ | 6 | G 1/4" -19 | negatif (açık) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 10 TK VZ | 10 | G 3/8" -19 | negatif (açık) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 13 TK VZ | 12 | G 1/2" -14 | negatif (açık) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı – PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 BKR TK 3 Yollu Vana, Blok Tipi, cilalı