
3 BKR TK VZ

3 Yollu Vana, Blok Tipi

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Dizayn	kompakt yapı
Delme	T-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



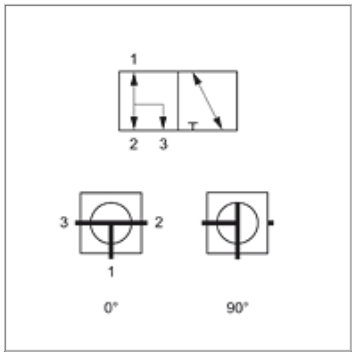

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	negatif (açık)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" -19	negatif (açık)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	negatif (açık)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	negatif (açık)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 BKR TK	3 Yollu Vana, Blok Tipi, cilalı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.