
# 3 SKR TK VZ

3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1 - 3** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1 - 3** | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| **Model** | 3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı |
| **Delme** | T-Form |
| **Şalter yolu** | 0°; 90° |
| **Sıcaklık min.** | -10 °C |
| **Sıcaklık max.** | 80 °C |
| **Malzeme** | Gövdesi Dövme Çelik<br>Bilyesi ve Şalter Mili Çelik<br>Bilye Contası POM<br>O-Ring NBR |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



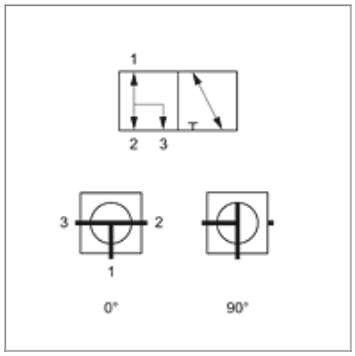


## Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Örtü | LW (mm) | Çalışma basıncı bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 SKR 20 TK VZ** | 19 | G 3/4" -14 | negatif (açık) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 SKR 25 TK VZ** | 25 | G 1" -11 | negatif (açık) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **3 SKR TK** | 3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı, cilalı |

## Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Vanalar için danyanma Pulu |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Vana Kolu (eğilimli) |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*