


3 SKR TK VZ

3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Model	3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı
Delme	T-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövdesi Dövme Çelik Bilyesi ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

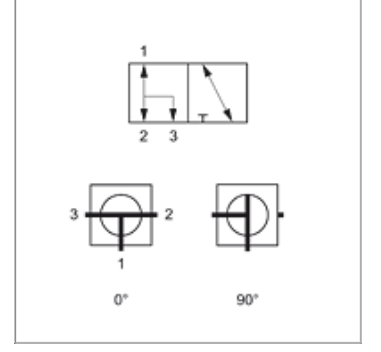

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatif (açık)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatif (açık)	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı – PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 SKR TK 3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı, cilalı

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)