


# 3 SKR TK VZ

3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1 - 3</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1 - 3</b>	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
<b>Model</b>	3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı
<b>Delme</b>	T-Form
<b>Şalter yolu</b>	0°; 90°
<b>Sıcaklık min.</b>	-10 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Malzeme</b>	Gövdesi Dövme Çelik Bilyesi ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

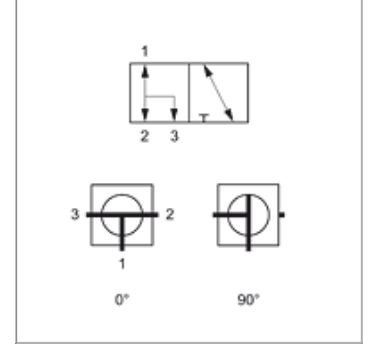

## Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 TK VZ</b>	19	G 3/4" -14	negatif (açık)	20	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 TK VZ</b>	25	G 1" -11	negatif (açık)	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı – PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

## Ürün türleri

**3 SKR TK** 3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı, cilalı

## Yedek Parçalar

<b>BK ANSCHLAG</b>	Vanalar için danyanma Pulu
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Vana Kolu (eğilimli)