
3 SKR TK VZ

3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Model	3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı
Delme	T-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövdesi Dövme Çelik Bilyesi ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



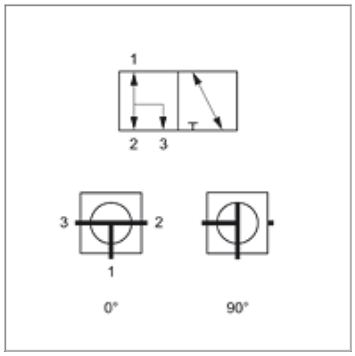

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatif (açık)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatif (açık)	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

3 SKR TK	3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı, cilalı

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.