


4 BKHL X / 4 BKHS X

4 Yollu Vana

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------------|--|
| Bağlantı 1 - 4 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 - 4 | 24° içe havşalı |
| Delme | X Form |
| Şalter yolu | 0°; 90° |
| Sıcaklık min. | -10 °C |
| Sıcaklık max. | 80 °C |
| Malzeme | Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR |
| Yüzey koruması | cıvalı |

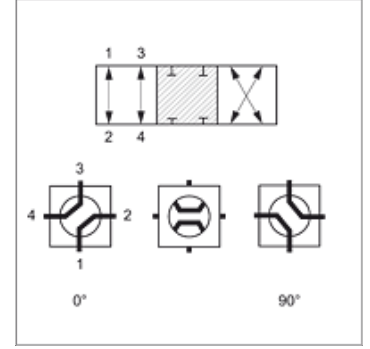

Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Ürün

| Tanım | DN* | Tip | Borunun dış çapı için (mm) | Bağlantı dişlisi | Örtü | LW (mm) | Çalışma basıncı bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|-----|----------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------|-----|
| 4 BKHL 04 X | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | pozitif (kapalı) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 06 X | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | pozitif (kapalı) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 08 X | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | pozitif (kapalı) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 10 X | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | pozitif (kapalı) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 13 X | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | pozitif (kapalı) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 16 X | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | pozitif (kapalı) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 20 X | 19 | L | 22 | M 30x2 | pozitif (kapalı) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 25 X | 25 | L | 28 | M 36x2 | pozitif (kapalı) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 32 X | 31 | L | 35 | M 45x2 | pozitif (kapalı) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 40 X | 38 | L | 42 | M 52x2 | pozitif (kapalı) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| 4 BKHS 04 X | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | pozitif (kapalı) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 06 X | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | pozitif (kapalı) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 08 X | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | pozitif (kapalı) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 10 X | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | pozitif (kapalı) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 13 X | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | pozitif (kapalı) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 16 X | 16 | S | 20 | M 30x2 | pozitif (kapalı) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 20 X | 19 | S | 25 | M 36x2 | pozitif (kapalı) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 25 X | 25 | S | 30 | M 42x2 | pozitif (kapalı) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 32 X | 31 | S | 38 | M 52x2 | pozitif (kapalı) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – LW = İşik genişliği – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Yedek Parçalar

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| BK ANSCHLAG | Vanalar için danyanma Pulu |
| BK GEKR GRIFF SW | Vana Kolu (eğilimli) |