
4 BKR X
4 Yollu Vana

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 - 4	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 4	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Delme	X Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



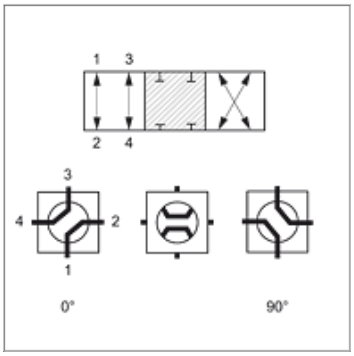

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 X	4	G 1/8" -28	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 X	6	G 1/4" -19	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 X	10	G 3/8" -19	pozitif (kapalı)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 X	12	G 1/2" -14	pozitif (kapalı)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 X	19	G 3/4" -14	pozitif (kapalı)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 X	25	G 1" -11	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 X	31	G 1.1/4" -11	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 X	38	G 1.1/2" -11	pozitif (kapalı)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.