


# BK GFS

## 2 Yollu Vana, Blok Tipi

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bağlantı 1 + 2           | SAE Karşı Flanş  |
| Sızdırmazlık şekli 1 + 2 | SF-O-Ringli ve düz alınlı  |
| Şalter yolu              | 0°; 90°  |
| Sıcaklık min.            | -10 °C   |
| Sıcaklık max.            | 80 °C  |
| Malzeme                  | Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik<br>Bilye Contası POM<br>O-Ring NBR |
| Yüzey koruması           | cilalı   |

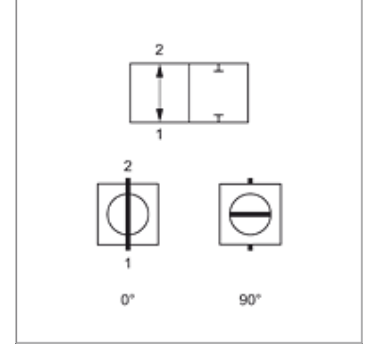

### Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

### Ürün

| Tanım       | DN* | Basınç serisi | Flanş büyüklüğü | LW<br>(mm) | Basınç PN | SW<br>(mm) | SF* |
|-------------|-----|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----|
| BK GFS 20   | 19  | 3000 PSI      | 3/4"            | 20         | 315 bar   | 14         | 1,5 |
| BK GFS 25   | 25  | 3000 PSI      | 1"              | 24         | 315 bar   | 14         | 1,5 |
| BK GFS 6 20 | 19  | 6000 PSI      | 3/4"            | 20         | 400 bar   | 14         | 1,5 |
| BK GFS 6 25 | 25  | 6000 PSI      | 1"              | 24         | 400 bar   | 14         | 1,5 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basınçı – PB=Patlama Basınçı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

### Yedek Parçalar

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Vanalar için danyanma Pulu |
| BK GEKR GRIFF SW | Vana Kolu (eğilimli)       |