


# BK SF GFS

2 Yollu Vana, Blok Tipi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	SAE Flanş
<b>Bağlantı 2</b>	SAE Karşı Flanş
<b>Sızdırmazlık şekli 1 + 2</b>	SF-O-Ringli ve düz alınlı
<b>Şalter yolu</b>	0°; 90°
<b>Sıcaklık min.</b>	-10 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Malzeme</b>	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
<b>Yüzey koruması</b>	cilalı

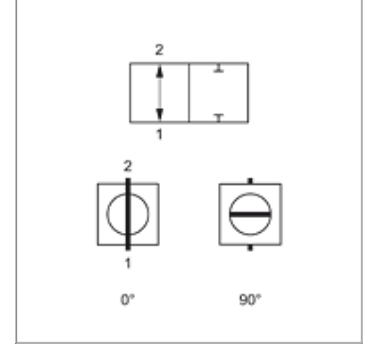

## Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

## Ürün

Tanım	DN*	Basınç serisi	Flanş büyüklüğü	LW (mm)	Basınç PN	SW (mm)	SF*
<b>BK SF 20 GFS</b>	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
<b>BK SF 25 GFS</b>	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
<b>BK SF 620 GFS</b>	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
<b>BK SF 625 GFS</b>	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = İşık genişliği – PN=Çalışma Basınçı – PB=Patlama Basınçı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

## Yedek Parçalar

<b>BK ANSCHLAG</b>	Vanalar için danyanma Pulu
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Vana Kolu (eğilimli)