


# BKHL / BKHS

## 2 Yollu Vana, Blok Tipi

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Bağlantı 1 + 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	24° içe havşalı
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası Poliamid O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı

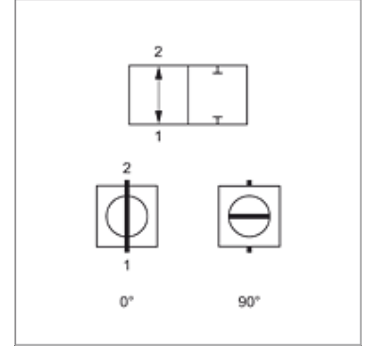

### Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.  
Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

### Ürün

Tanım	DN*	Tip	Boronun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
BKHL 04	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHL 06	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHL 08	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHL 10	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHL 13	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHL 16	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
BKHL 20	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
BKHL 25	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 32	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 40	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 04	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHS 06	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHS 08	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHS 10	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHS 13	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHS 16	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
BKHS 20	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
BKHS 20 - 600 BAR	19	S	25	M 36x2	20	PN 600	14	1,5
BKHS 25	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 25 - 600 BAR	25	S	30	M 42x2	24	PN 600	14	1,5
BKHS 32	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

### Ürün türleri

BKHL VZ / BKHS VZ	2 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı
BKHL VA / BKHS VA	2 Yollu Vana, Blok Tipi, Paslanmaz çelik mahfaza, bilye ve şalter mili

### Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)