
BKN
2 Yollu Vana, Blok Tipi

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	NPT iç diş
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	dişten contalama
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası Poliamid O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



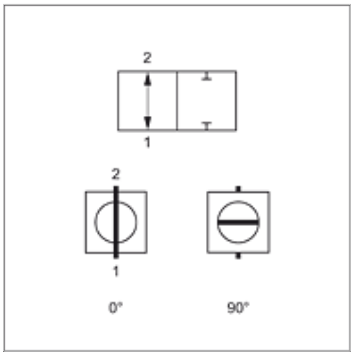

Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.
Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.