
BKR
2 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası Poliamid O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



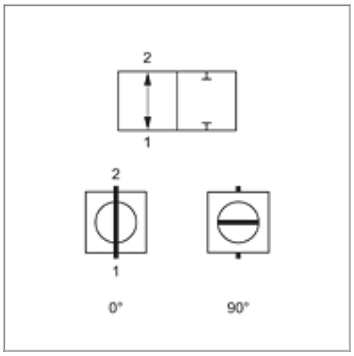

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
BKR 04	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

BKR VZ	2 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı
BKR VA	2 Yollu Vana, Blok Tipi, Paslanmaz çelik mahfaza, bilye ve şalter mili

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.