
BKR ND

2 Yollu Vana, Alçak Basınç

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	BSP iç diş silindirik
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık sahası	Hava: - 20 °C ile 150 °C arasında Su: 0 °C ile + 150 °C
Malzeme	Pirinç mahfaza Alüminyum kol Pirinç bilye, sert krom kaplı PTFE bilye contası
Yüzey koruması	nikelli



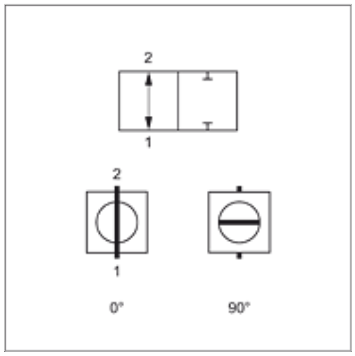

Açıklama

Basınç verileri, 0 °C ile + 25 °C arasındaki bir sıcaklık için geçerlidir; daha yüksek sıcaklıklarda basınç kesintileri düşünülmelidir.

Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı

Yedek Parçalar

ND GRIFF	Küresel Vana Kolu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.