


# BKR ND ROV

## 2 Yollu Vana, Alçak Basınç

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Bağlantı 1 + 2</b>           | BSP iç dış silindirik  |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1 + 2</b> | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.  |
| <b>Şalter yolu</b>              | 0°; 90°  |
| <b>Sıcaklık sahası</b>          | Su: 0 °C ile + 130 °C<br>Hava: - 20 °C ile 130 °C arasında                             |
| <b>Malzeme</b>                  | Pirinç mahfaza<br>Alüminyum kol<br>Pirinç bilye, sert krom kaplı<br>PTFE bilye contası |
| <b>Yüzey koruması</b>           | nikelli  |

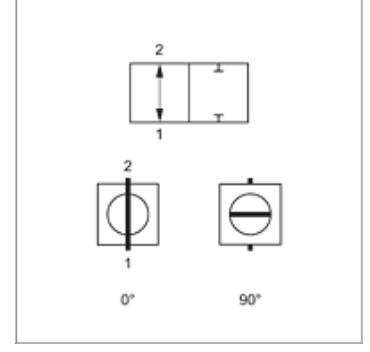

### Açıklama

Basınç verileri, 0 °C ile + 25 °C arasındaki bir sıcaklık için geçerlidir; daha yüksek sıcaklıklarda basınç kesintileri düşünülmelidir.

### Açıklama

ISO 8434-1'e göre boru vidaları için daha uzun vidalama milleriyle.

### Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

### Ürün

| Tanım         | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6   | G 1/4" -19       | 64,0                  |
| BKR 10 ND ROV | 10  | G 3/8" -19       | 64,0                  |
| BKR 13 ND ROV | 12  | G 1/2" -14       | 50,0                  |
| BKR 20 ND ROV | 19  | G 3/4" -14       | 40,0                  |
| BKR 25 ND ROV | 25  | G 1" -11         | 40,0                  |
| BKR 32 ND ROV | 31  | G 1.1/4" -11     | 30,0                  |
| BKR 40 ND ROV | 38  | G 1.1/2" -11     | 30,0                  |
| BKR 50 ND ROV | 51  | G 2" -11         | 25,0                  |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

### Yedek Parçalar

ND GRIFF Küresel Vana Kolu