
BKR ND ROV
2 Yollu Vana, Alçak Basınç

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık sahası	Su: 0 °C ile + 130 °C Hava: - 20 °C ile 130 °C arasında
Malzeme	Pirinç mahfaza Alüminyum kol Pirinç bilye, sert krom kaplı PTFE bilye contası
Yüzey koruması	nikelli



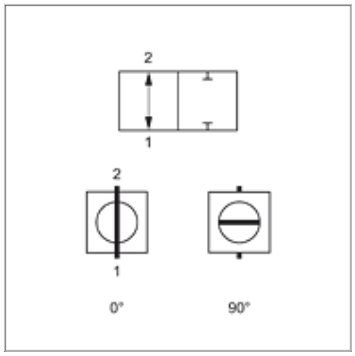

Açıklama
Basınç verileri, 0 °C ile + 25 °C arasındaki bir sıcaklık için geçerlidir; daha yüksek sıcaklıklarda basınç kesintileri düşünülmelidir.

Açıklama
ISO 8434-1'e göre boru vidaları için daha uzun vidalama milleriyle.

Siparişle ilgili bilgiler
Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Yedek Parçalar

ND GRIFF	Küresel Vana Kolu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.