
BKR VA
2 Yollu Vana, Blok Tipi

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Malzeme	Paslanmaz çelik mahfaza, bilye ve şalter mili Bilye Contası POM O-Ring NBR



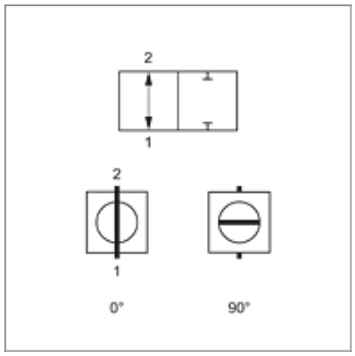

Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.
Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – LW = Işık genişliği – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

BKR	2 Yollu Vana, Blok Tipi, cilalı
BKR VZ	2 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı

Aksesuar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.