


BKR VZ

2 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası Poliamid O-Ring NBR
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

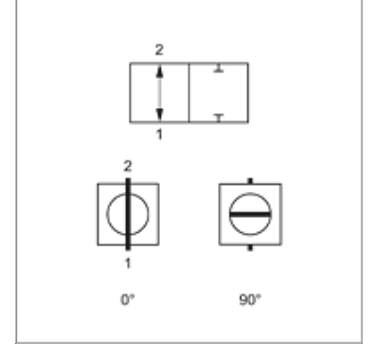

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = İşık genişliği – PN=Çalışma Basıncı – PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

BKR	2 Yollu Vana, Blok Tipi, cilalı
BKR VA	2 Yollu Vana, Blok Tipi, Paslanmaz çelik mahfaza, bilye ve şalter mili

Aksesuar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)