


# BKR VZ

## 2 Yollu Vana, Blok Tipi

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1 + 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1 + 2</b>	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
<b>Şalter yolu</b>	0°; 90°
<b>Sıcaklık min.</b>	-10 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Malzeme</b>	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası Poliamid O-Ring NBR
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

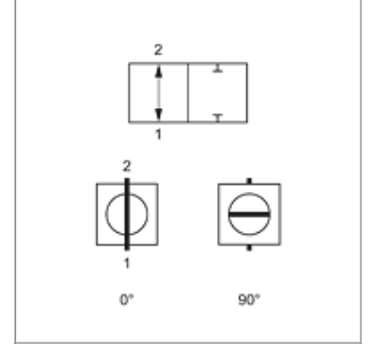

### Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

### Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
<b>BKR 04 VZ</b>	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
<b>BKR 06 VZ</b>	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
<b>BKR 10 VZ</b>	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
<b>BKR 13 VZ</b>	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
<b>BKR 20 VZ</b>	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
<b>BKR 25 VZ</b>	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
<b>BKR 32 VZ</b>	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
<b>BKR 40 VZ</b>	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = İşık genişliği – PN=Çalışma Basıncı – PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

### Ürün türleri

<b>BKR</b>	2 Yollu Vana, Blok Tipi, cilalı
<b>BKR VA</b>	2 Yollu Vana, Blok Tipi, Paslanmaz çelik mahfaza, bilye ve şalter mili

### Aksesuar

<b>BK ANSCHLAG</b>	Vanalar için danyanma Pulu
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Vana Kolu (eğilimli)