
SK SF / SK SF6

2 Yollu Vana, Kaynak Kaynak Tipi

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	SAE Flanş
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövdesi Dövme Çelik Bilyesi ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



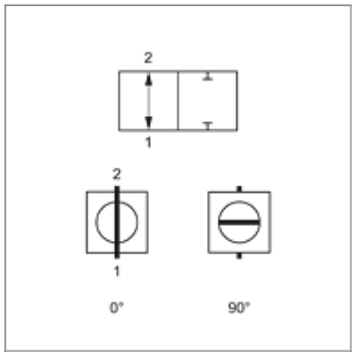

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.
Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Basınç serisi	Flanş büyüklüğü	LW (mm)	Basınç PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK SF 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK SF 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK SF6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Yedek Parçalar

BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)
BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.