
HSRS
Çelik Boru Kelepçesi

Özellikler

Kullanım Alanı	Özellikle İş Makineleri alanında



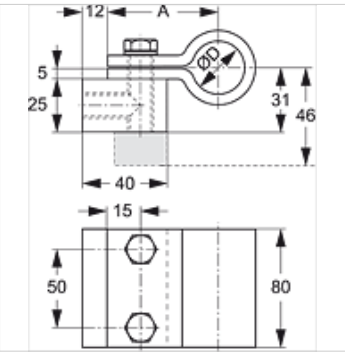

Açıklama

Montaj: Tutma parçası dik veya yatay olarak makinenin gövdesine kaynak yapılır veya vidalanır. Kelepçe yarıları, tutma parçasına vidalanır.

Açıklama

Çelik boru kelepçesi, hidrolik boruların ve hidrolik hortum hatlarının (sonradan) döşenmesi için kullanılır.

Ek bilgiler

Kelepçenin sağlam yapı tarzı, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir. Sadece bir elastomer iç döşemeyle (HSRS EE) tamamlanabilir.

Ürün

Tanım	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Aksesuar

HSRS EE	Çelik Boru Kelepçesi için Elastomer Iç Parçası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.