


SRS 0 PA

Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Boru kelepçesi
Model özelliği	Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
Tip	hafif
Standart	DIN 3015-1
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Poliamid 6

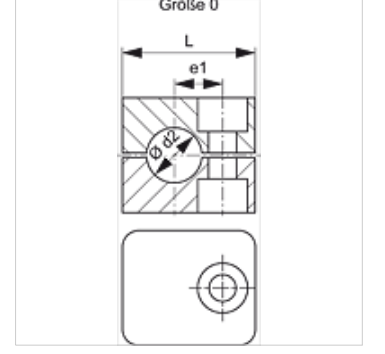

Açıklama

Kelepçelerin iç yüzeyindeki tırtıklar, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir ve kuvvetleri boru eksenı yönünde alır. Yanırların arasındaki bir aralık, borunun ön gerdirmesini sağlar.

Siparişe ilgili bilgiler

1 adet = 2 kelepçe yarısı

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı d2 (mm)	Borunun dış çapı d2	Kelepçe büyüklüğü	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Ürün türleri

SRS 0 PP Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Polipropilen