


SRS 0 PP

Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Model | Boru kelepçesi |
| Model özelliği | Kelepçenin iç tarafı tırtıklı |
| Tip | hafif |
| Standart | DIN 3015-1 |
| Sıcaklık min. | -30 °C |
| Sıcaklık max. | 90 °C |
| Malzeme | Polipropilen |

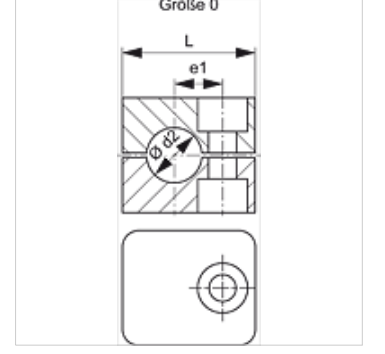

Açıklama

Kelepçelerin iç yüzeyindeki tırtıklar, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir ve kuvvetleri boru ekseninde alır. Yanırların arasındaki bir aralık, borunun ön gerdirmesini sağlar.

Siparişe ilgili bilgiler

1 adet = 2 kelepçe yarısı

Ürün

| Tanım | Borunun dış çapı d2 (mm) | Borunun dış çapı d2 | Kelepçe büyüklüğü | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PP | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PP | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PP | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PP | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PP | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PP | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Ürün türleri

SRS 0 PA Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Poliamid 6

aşağıdaki ürünlerin ek elemanıdır

| | |
|-------|------------------------|
| A 0 | Grup A 0 Birleşimi |
| A 0 A | Grup A 0 Kat Birleşimi |