
SRS 1-5 D VG

Boru Kelepçesi, çift Borular

Özellikler

Model	Çiftli Boru Kelepçesi
Model özelliği	Kelepçenin iç tarafı düz
Standart	DIN 3015-3
Sıcaklık min.	-50 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Tam lastik Shore 64°/73°



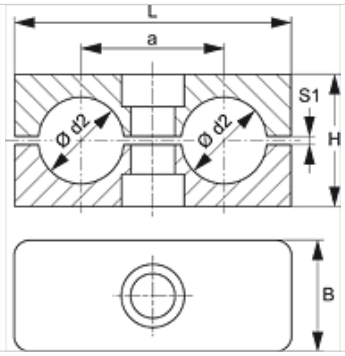

Açıklama

Hortum ve kabloların yuvası için iç yüzeyi düz kelepçe kullanılması tavsiye edilir. Montaj ise ön gerdirmesiz bir şekilde gerçekleşir ve bu sayede blok yüksekliği H, aralık ölçüsü S1 kadar azalır.

Siparişle ilgili bilgiler

1 adet = 2 kelepçe yarısı

Ürün

Tanım	Kelepçe büyüklüğü	Borunun dış çapı d2 (mm)	Borunun dış çapı d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106.4 D VG	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D VG	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D VG	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D VG	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D VG	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 321.3 D VG	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D VG	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 533.7 D VG	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 106 D VG	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D VG	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D VG	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D VG	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 214 D VG	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D VG	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D VG	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D VG	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D VG	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D VG	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D VG	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D VG	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 428 D VG	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D VG	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D VG	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D VG	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D VG	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D VG	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Ürün türleri

SRS 1-5 D PA	Boru Kelepçesi, çift Borular, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
SRS 1-5 D PP	Boru Kelepçesi, çift Borular, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
SRS 1-5 D PP G	Boru Kelepçesi, çift Borular, Kelepçenin iç tarafı düz

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.