


SRS 1-6 SP L

Kaynak ve Cıvatalama Plakası, Uzun

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------|----------------------------|
| Model | tek borulu kelepçeler için |
| Tip | hafif |
| Standart | DIN 3015-1 |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | fosfatlı |

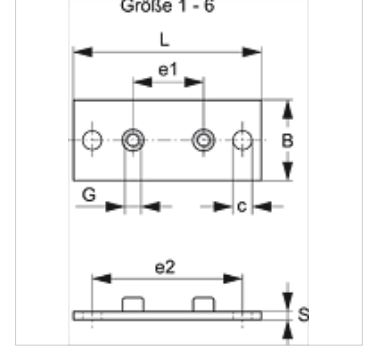

Ürün

| Tanım | Kelepçe büyüklüğü | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 A | 1 | 30 | 7 | 20 | 50 | M 6 | 64 | 3 |
| SRS SP L 2 | 2 | 30 | 7 | 26 | 56 | M 6 | 70 | 3 |
| SRS SP L 3 | 3 | 30 | 7 | 33 | 64 | M 6 | 78 | 3 |
| SRS SP L 4 | 4 | 30 | 7 | 40 | 73 | M 6 | 87 | 3 |
| SRS SP L 5 | 5 | 30 | 7 | 52 | 86 | M 6 | 100 | 3 |
| SRS SP L 6 | 6 | 30 | 7 | 66 | 100 | M 6 | 116 | 3 |

Ürün türleri

| | |
|-----------------|--|
| SRS 1-6 SP L V4 | Kaynak ve Cıvatalama Plakası, Uzun, Paslanmaz çelik 1.4571 |
| SRS 1-6 SP L VZ | Kaynak ve Cıvatalama Plakası, Uzun, galvaniz kaplı |

aşağıdaki ürünlerin ek elemanıdır

| | |
|-------|----------------------|
| A 1-6 | Grup A 1-6 Birleşimi |
|-------|----------------------|