


K 405-31 - K 405-36

Deđiřtirme Azaltması, Kısa

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Bađlantı 1 | metrik dıř diř, silindirik |
| Bađlantı 2 | metrik i diř, silindirik |
| Model | Redüksiyon |
| Model özelliđi | kısa |
| Malzeme | elik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

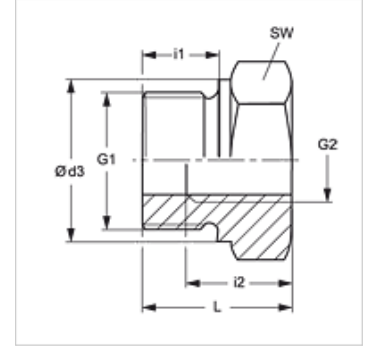

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| K 405-31 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 19 | 24 |
| K 405-34 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 19 | 27 |
| K 405-35 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 27 |
| K 405-36 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 27 |

SW = Anahtar genişliđi