
FARBSPRITZ
Boya Püskürtme Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

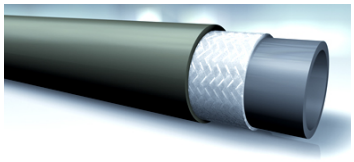

Kullanım Alanı	Cilalama uygulamaları
Özel Nitelikler	sağlam zorlamaya dayanıklıdır özellikle çok esnek
İç Kat	EPDM (düz)
Takviye Kat	sentetik iplikten yüksek mukavemetli tek kat örgü
Dış Kat	EPDM (düz)
Renk	yeşil
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	suda çözünebilir boyalar İçme suyu ve deniz suyu ketonik deterjanlar ve birçok farklı kimyasal madde Suni reçine renkleri ve polyester cilaları Kostik uygulama Asitler

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.