
KOMP T
Kompresör Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

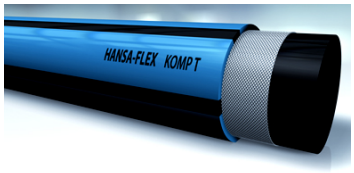

Kullanım Alanı	madencilik, taşocakları, yüksek ve alçak yapı, tersaneler, benzin istasyonlarındaki zorlu kullanım koşullarında kompresörler için Alçak basınç alanı
Özel Nitelikler	elektrik direnci R, 10.000.000 Ohmdan küçüktür LABS, ayırıcı madde ve yağ içermez
Standart	DIN 20018, EN ISO 2398
İç Kat	NBR
Takviye Kat	Sentetik iplik örgüleri
Dış Kat	NBR
Renk	siyah, mavi şeritli
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Su yağ buharı içeren basınçlı hava

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.