
TW OW
Sarmasız Tanker Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

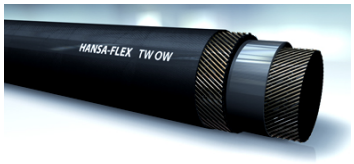

Kullanım Alanı	Tankerler için çıkrık hortumu
Özel Nitelikler	yağ ve benzine karşı dayanıklı basınç hortumu elektrik direnci R, 10.000.000 Ohmdan küçüktür
Standart	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 bölüm 2
İç Kat	NBR
Takviye Kat	bakır örgülü kumaştan yapılmış bir örgü iç kaplaması
Dış Kat	NBR/SBR (kumaş incelemesinden geçmiştir)
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	65 °C
Akışkanlar	Maks. aroma oranı en fazla %50 olan bilumum mineral yağ ürünleri

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
TW-TUE MG	Tanker Armatürü, Pirinç
TW-TUEG MG	Tanker Armatürü, Pirinç
TW-TUEG VA	Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik
TW-TG VA	Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik
TW-TG MG	Tanker Armatürü, Pirinç
TW-T MG	Tanker Armatürü, Pirinç

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.