
WA IR RG

Bağlantı parçası ... IR, Rotguss

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Silindirik, inçli iç milli mil manşonu
Standart	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Dizayn	düz
Malzeme	Tunç
Uygulama	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır



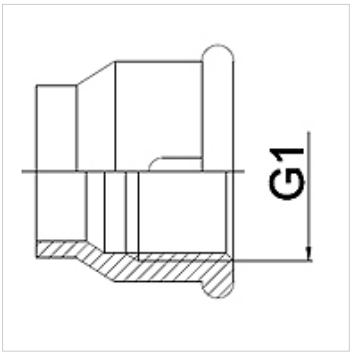

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2 inç
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4 inç
WA 025 IR RG	25	Rp 1 inç
WA 032 IR RG	32	Rp 1.1/4 inç
WA 040 IR RG	40	Rp 1.1/2 inç
WA 050 IR RG	50	Rp 2 inç

Ürün türleri

WA IR	Bağlantı parçası ... IR, Temperguss, Temper döküm
WA IR ST	Bağlantı parçası ... IR, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)
WA IR VA	Bağlantı parçası ... IR, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.