


WA AB VA

Bağlantı parçası ... AB, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|--|
| Kullanım Alanı | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| Bağlantı 1 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60°'lik dış koni |
| Standart | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Kısaltma | DKR |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

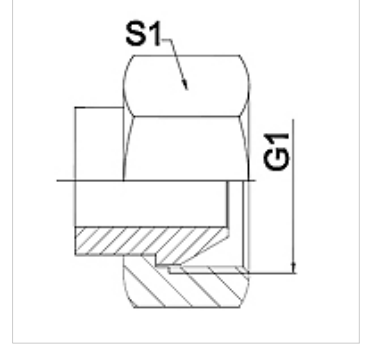

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AB VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AB VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AB VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AB VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AB VA | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AB VA | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 AB VA | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 AB VA | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

Ürün türleri

WA AB Bağlantı parçası ... AB, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)