


WA HN VA

Bağlantı parçası ... HN, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| Bağlantı 1 | inçli dış manşon, konik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Standart | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

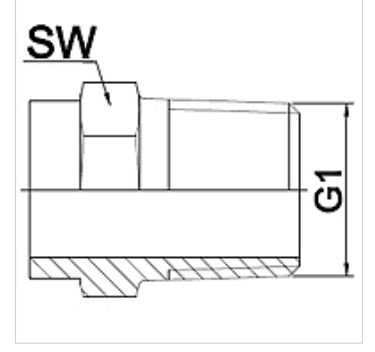

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|--------------|-----|----------|-------------|---------|
| WA 006 HN VA | 6 | 50 | R 1/4 inç | 19 |
| WA 010 HN VA | 10 | 50 | R 3/8 inç | 22 |
| WA 013 HN VA | 13 | 50 | R 1/2 inç | 28 |
| WA 020 HN VA | 20 | 50 | R 3/4 inç | 32 |
| WA 025 HN VA | 25 | 50 | R 1" | 42 |
| WA 032 HN VA | 32 | 40 | R 1.1/4 inç | 50 |
| WA 040 HN VA | 40 | 40 | R 1.1/2 inç | 55 |
| WA 050 HN VA | 50 | 25 | R 2" | 70 |
| WA 065 HN VA | 65 | 25 | R 2.1/2 inç | 85 |
| WA 080 HN VA | 80 | 25 | R 3" | 100 |
| WA 100 HN VA | 100 | 25 | R 4" | 130 |

Ürün türleri

WA HN Bağlantı parçası ... HN, Temperguss, Temper döküm