


# WA VB RG

Bağlantı parçası ... VB, Rotguss

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
<b>Bağlantı 1</b>	inçli iç diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	konik kapatır
<b>Standart</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Uygulama</b>	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
<b>Model</b>	3 parçalı vida bağlantısı
<b>Malzeme</b>	Tunç

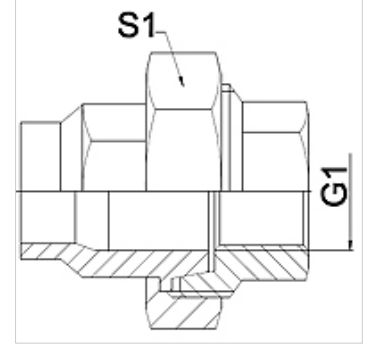

## Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8 inç	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2 inç	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4 inç	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1 inç	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4 inç	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2 inç	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2 inç	90,0

## Ürün türleri

<b>WA VB</b>	Bağlantı parçası ... VB, Temperguss, Temper döküm
<b>WA VB VA</b>	Bağlantı parçası ... VB, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik