
WA VB RG

Bağlantı parçası ... VB, Rotguss

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	inçli iç diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	konik kapatır
Standart	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Dizayn	düz
Uygulama	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
Model	3 parçalı vida bağlantısı
Malzeme	Tunç



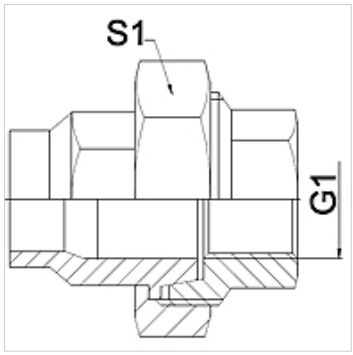

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8 inç	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2 inç	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4 inç	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1 inç	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4 inç	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2 inç	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2 inç	90,0

Ürün türleri

WA VB	Bağlantı parçası ... VB, Temperguss, Temper döküm
WA VB VA	Bağlantı parçası ... VB, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.