


WA VC VA

Bağlantı parçası ... VC, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	inçli dış manşon, konik
Sızdırmazlık şekli 1	konik kapatır
Standart	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Dizayn	düz
Model	3 parçalı vida bağlantısı
Malzeme	Paslanmaz çelik

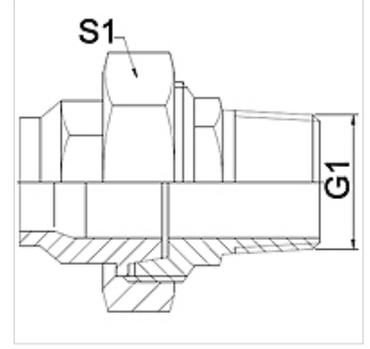

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4 inç	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8 inç	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2 inç	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4 inç	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4 inç	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2 inç	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2 inç	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

Ürün türleri

WA VC	Bağlantı parçası ... VC, Temperguss, Temper döküm
WA VC RG	Bağlantı parçası ... VC, Rotguss, Tunç