
WA KF VA

Bağlantı parçası ... KF, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Uygulama	Kaba, hassas ve yüksek vakumda çalışan vakum tesisleri (contalara bağlı 10−9 mbar) maksimum 2,5 bar yüksek basınç uygulamaları için
Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Vakum tekniği için küçük flanş
Sızdırmazlık şekli 1	conta halkalı yassı kapatır .
Malzeme	Paslanmaz çelik
Standart	DIN 28403 ISO 2861
Dizayn	düz



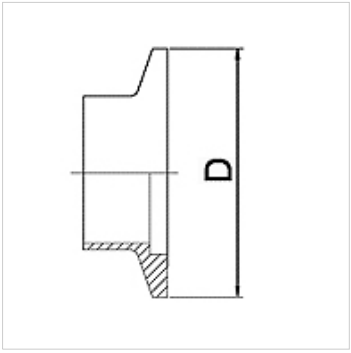

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	TR (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.