


# WA KF VA

Bağlantı parçası ... KF, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Uygulama</b>	Kaba, hassas ve yüksek vakumda çalışan vakum tesisleri (contalara bağlı 10–9 mbar) maksimum 2,5 bar yüksek basınç uygulamaları için
<b>Kullanım Alanı</b>	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
<b>Bağlantı 1</b>	Vakum tekniği için küçük flanş
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	conta halkalı yassı kapatır .
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik
<b>Standart</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Dizayn</b>	düz

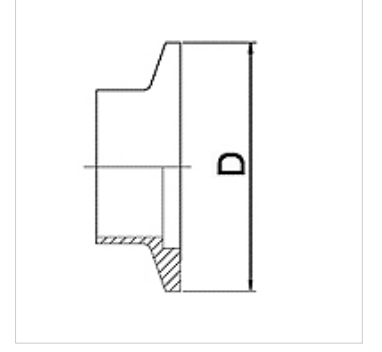

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	TR (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0