
WA TRI VA

Bağlantı parçası ... TRI-Clamp Stutzen, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Uygulama	Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas
Bağlantı 1	Kelepçe ağızlıkları
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ring contalı
Standart	DIN 32676
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik



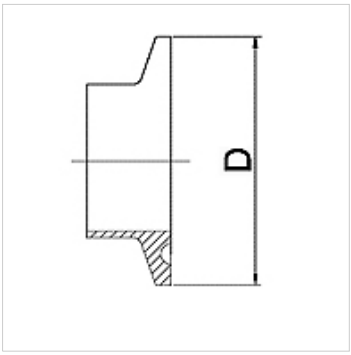

Açıklama

İzin verilen basınçlar, uygun kelepçeler ve sızdırmazlık maddeleri kullanıldığında, -10 °C ile 140 °C arası sıcaklığa göre tasarlanmıştır.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	TR (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.