

HK 0P ABBA

Dişli çark pompası boyu 0 ABBA

Özellikler

Dişli basınç tarafı	G 1/4"
Dişli emme tarafı	G 1/4"
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum Ön flanş, son kapak: Alüminyum

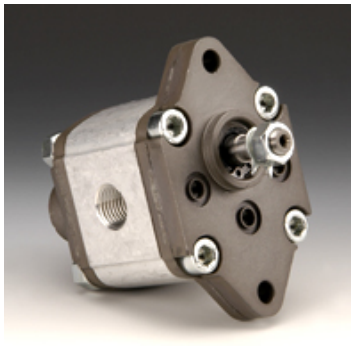

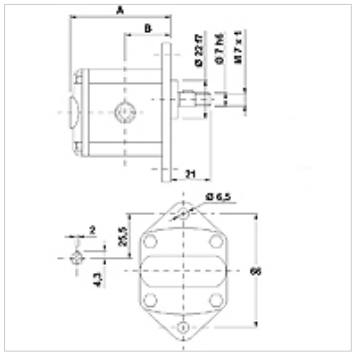

Açıklama

Avrupa standart pompası – delme ekranı 66 – Ø 22 – silind. Ø 7 – mil bağlantısı

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

Ürün

Tanım	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Dönme yönü	Devir sayısı min. (rpm)	Devir sayısı max. (rpm)	Ağırlık (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	sola doğru	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	sağa doğru	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	sola doğru	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	sağa doğru	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	sola doğru	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	sağa doğru	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	sola doğru	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	sağa doğru	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	sola doğru	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	sağa doğru	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	sola doğru	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	sağa doğru	700	6000	0,46

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

Ek elemanlar

HK MPK	Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.