

# HK 0P ABBA

Dişli çark pompası boyu 0 ABBA


**HANSA FLEX**

## Özellikler

Dişli basınç tarafı G 1/4"

Dişli emme tarafı G 1/4"

Malzeme Mahfaza: Alüminyum  
Ön flanş, son kapak: Alüminyum

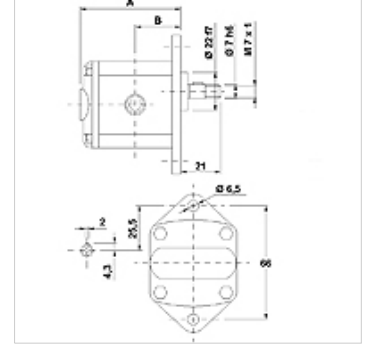

## Açıklama

Avrupa standart pompası – delme ekranı 66 – Ø 22 – silind. Ø 7 – mil bağlantısı

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

## Ürün

Tanım	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Dönme yönü	Devir sayısı min. (rpm)	Devir sayısı max. (rpm)	Ağırlık (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	sola doğru	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	sağa doğru	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	sola doğru	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	sağa doğru	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	sola doğru	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	sağa doğru	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	sola doğru	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	sağa doğru	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	sola doğru	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	sağa doğru	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	sola doğru	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	sağa doğru	700	6000	0,46

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

## Ek elemanlar

HK MPK Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları