



HK 1P GIIA

Dişli çark Pompası Boyu 1 GIIA

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------------------|--|
| Basınç tarafındaki delik çemberi | 30 / M6 |
| Emme tarafındaki delik çemberi | 30 / M6 |
| Malzeme | Mahfaza: Alüminyum Ön flanş, son kapak: Alüminyum |

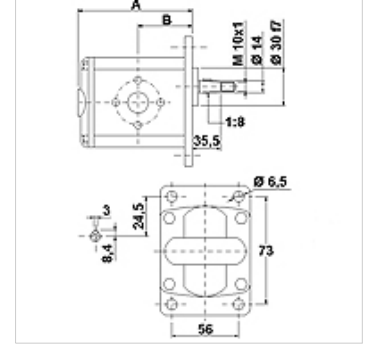

Açıklama

Avrupa standart pompası – delme ekranı 73 x 56 – Ø 30 – koni 1:8 – flanş bağlantısı

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

Ürün

| Tanım | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Dönme yönü | Devir sayısı min. (rpm) | Devir sayısı max. (rpm) | Ağırlık (kg) |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| HK 1P 16 11 GIIA | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | sola doğru | 700 | 6000 | 0,95 |
| HK 1P 16 12 GIIA | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | sağa doğru | 700 | 6000 | 0,95 |
| HK 1P 17 11 GIIA | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | sola doğru | 700 | 6000 | 0,97 |
| HK 1P 17 12 GIIA | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | sağa doğru | 700 | 6000 | 0,97 |
| HK 1P 18 11 GIIA | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | sola doğru | 700 | 6000 | 1,01 |
| HK 1P 18 12 GIIA | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | sağa doğru | 700 | 6000 | 1,01 |
| HK 1P 20 11 GIIA | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | sola doğru | 700 | 6000 | 1,03 |
| HK 1P 20 12 GIIA | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | sağa doğru | 700 | 6000 | 1,03 |
| HK 1P 21 11 GIIA | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | sola doğru | 700 | 6000 | 1,06 |
| HK 1P 21 12 GIIA | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | sağa doğru | 700 | 6000 | 1,06 |
| HK 1P 23 11 GIIA | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | sola doğru | 700 | 6000 | 1,09 |
| HK 1P 23 12 GIIA | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | sağa doğru | 700 | 6000 | 1,09 |
| HK 1P 25 11 GIIA | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | sola doğru | 700 | 6000 | 1,12 |
| HK 1P 25 12 GIIA | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | sağa doğru | 700 | 6000 | 1,12 |
| HK 1P 27 11 GIIA | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | sola doğru | 700 | 6000 | 1,17 |
| HK 1P 27 12 GIIA | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | sağa doğru | 700 | 6000 | 1,17 |
| HK 1P 29 11 GIIA | 4,94 | 240 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | sola doğru | 700 | 6000 | 1,20 |
| HK 1P 29 12 GIIA | 4,94 | 240 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | sağa doğru | 700 | 6000 | 1,20 |
| HK 1P 31 11 GIIA | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | sola doğru | 700 | 5000 | 1,26 |
| HK 1P 31 12 GIIA | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | sağa doğru | 700 | 5000 | 1,26 |
| HK 1P 32 11 GIIA | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | sola doğru | 700 | 5000 | 1,30 |
| HK 1P 32 12 GIIA | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | sağa doğru | 700 | 5000 | 1,30 |
| HK 1P 34 11 GIIA | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | sola doğru | 700 | 5000 | 1,36 |
| HK 1P 34 12 GIIA | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | sağa doğru | 700 | 5000 | 1,36 |
| HK 1P 36 11 GIIA | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | sola doğru | 700 | 4000 | 1,50 |
| HK 1P 36 12 GIIA | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | sağa doğru | 700 | 4000 | 1,50 |

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

Aksesuar

WDA Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açılı



Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

25.08.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

HK 1P GIIA

Dişli çark Pompası Boyu 1 GIIA

HANSA FLEX