


HK 2P ISRA

Dişli çark Pompası Boyu 2 ISRA

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------------------|--|
| Basınç tarafındaki delik çemberi | 35 / M6 |
| Emme tarafındaki delik çemberi | 40 / M6 |
| Malzeme | Mahfaza: Alüminyum Ön flanş, son kapak: Alüminyum |

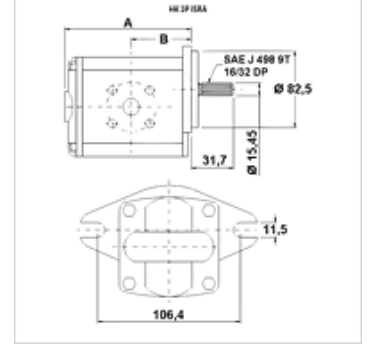

Açıklama

SAE A pompası – delme ekranı 106,4 – Ø 82,5 – dişli mil SAE J 498 – flanş bağlantısı

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

Ürün

| Tanım | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Dönme yönü | Devir sayısı min. (rpm) | Devir sayısı max. (rpm) | Ağırlık (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| HK 2P 41 51 ISRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 88 | 39,4 | sola doğru | 700 | 3500 | 2,28 |
| HK 2P 41 52 ISRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 88 | 39,4 | sağa doğru | 700 | 3500 | 2,28 |
| HK 2P 43 51 ISRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 91 | 47,4 | sola doğru | 700 | 3500 | 2,38 |
| HK 2P 43 52 ISRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 91 | 47,4 | sağa doğru | 700 | 3500 | 2,38 |
| HK 2P 45 51 ISRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 95 | 49,1 | sola doğru | 700 | 3500 | 2,48 |
| HK 2P 45 52 ISRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 95 | 49,1 | sağa doğru | 700 | 3500 | 2,48 |
| HK 2P 47 51 ISRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 99 | 45,8 | sola doğru | 700 | 3500 | 2,58 |
| HK 2P 47 52 ISRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 99 | 45,8 | sağa doğru | 700 | 3500 | 2,58 |
| HK 2P 49 51 ISRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 105 | 45,8 | sola doğru | 700 | 3500 | 2,78 |
| HK 2P 49 52 ISRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 105 | 45,8 | sağa doğru | 700 | 3500 | 2,78 |
| HK 2P 51 51 ISRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 109 | 45,8 | sola doğru | 700 | 3500 | 2,88 |
| HK 2P 51 52 ISRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 109 | 45,8 | sağa doğru | 700 | 3500 | 2,88 |
| HK 2P 53 51 ISRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 113 | 45,8 | sola doğru | 700 | 3000 | 2,98 |
| HK 2P 53 52 ISRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 113 | 45,8 | sağa doğru | 700 | 3000 | 2,98 |
| HK 2P 55 51 ISRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 119 | 53,3 | sola doğru | 700 | 3000 | 3,13 |
| HK 2P 55 52 ISRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 119 | 53,3 | sağa doğru | 700 | 3000 | 3,13 |

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

Aksesuar

| | |
|----------|------------------------|
| GF LK | Pompa Flanş, 4 Delikli |
| GF LK M | Pompa Flanş, 4 Delikli |
| W VA W90 | Bağlantı, 90° Açılı |