


HK 622

Ölçme türbini

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Bağlantılar | 1/4 - IG" |
| Model | hacim akışı, basınç ve sıcaklık için bağlantılı |
| Sıcaklık min. | 0 °C |
| Sıcaklık max. | 90 °C |
| Malzeme | Alüminyum mahfaza |
| Yüzey koruması | eloksal |
| Kullanım | ölçme cihazı HK PTQCheck için |

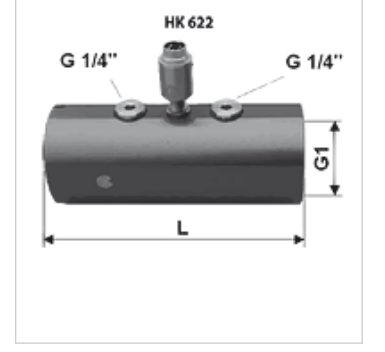

Açıklama

Konumdan bağımsız, bir ölçme yönü
Çeşitli ölçme alanları, maks. 600 l/dak
Ölçüm değerinden $\pm 2\%$ ölçme hassasiyeti
Çıkış sinyali: Frekans

Siparişe ilgili bilgiler

En seçeneqli diğer aksesuarlar ve ölçme cihazları istek üzerine teslim edilebilir.

Ürün

| Tanım | Ölçme alanı | Baskı max. (bar) | Fazla basınç max. (bar) | G1 | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| HK 6222 025 | 1 ile 25 l/dak. arası | 400 | 420 | G 1/4" | 120 | 0,45 |
| HK 6226 300 | 15 ile 300 l/dak. arası | 400 | 420 | G 1.1/4" | 155 | 0,90 |
| HK 6228 600 | 40 ila 600 l/dak | 400 | 420 | G 1.1/2" | 173 | 1,70 |

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK PTQ CHECK Dijital el ölçme cihazı 5 kanal

Ek elemanlar

HK PQT Kombine ölçme kablosu
HK PML Tekli ölçme kablosu