



HK 9RD 04 BG1

Dişli çark Miktar Bölücüsü Boyu 1 9RD 4 Kat

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------------------|--|
| Model | faz dengeleme valfları olmadan dahili sızıntı yağı tahliyesi |
| Rotational speed range | 1200 - 2700 U/min |
| Pressure difference | maks. 30 bar (kısımların arasında) |
| Devir sayısı tavsiye edilir | 1800 - 2000 d/dak |

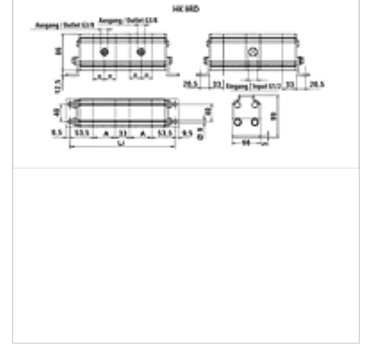

Açıklama

Testesteki devreye sokmadan önce dişli miktarı bölücüsünün ilk içeri girişi yüksüz olarak gerçekleştirilmelidir.

Prencip resim olarak grafikler ve şalter ekranları, bu 4 kat miktar bölücüsü için de geçerlidir

Açıklama

Bu miktar bölücülerini, tek pompalı dört bağımsız hidrolik devridaimin beslenmesi içindir

Bölünme hatası yakl. %3

Dişli çark miktar bölücüsü yerleşimi: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = Yutma hacmi/bölüm [cm³]; Q = Toplam giriş hacmi akımı [l/dak]; z = Bölüm sayısı; n = Devir sayısı [d/dak]

Ürün

| Tanım | Bölüm başına giriş hacimleri (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Eleman başına akış min. (L/min) | Eleman başına akış max. (L/min) | Eleman başına akış (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Ağırlık (kg) |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------|
| HK 9RD 04 18 | 1,70 | 220 | 270 | 2,00 | 9,50 | 4,00 | 44 | 382 | 4,45 |
| HK 9RD 04 20 | 2,20 | 220 | 270 | 2,50 | 13,00 | 5,00 | 46 | 390 | 4,50 |
| HK 9RD 04 21 | 2,60 | 220 | 270 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 48 | 398 | 4,65 |
| HK 9RD 04 23 | 3,20 | 220 | 270 | 3,50 | 19,00 | 7,00 | 50 | 406 | 4,80 |
| HK 9RD 04 25 | 3,80 | 200 | 240 | 4,50 | 22,50 | 8,00 | 52 | 414 | 6,00 |

p1: Maks. çalışma basıncı – p2: maks. tepe basıncı