



# HK 9RV 04 BG1

Dişli çark Miktar Bölücüsü Boyu 1 9RV 4 Kat

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Model</b>                       | bölüme göre bir faz dengeleme valfi ve ek emme valfiyle<br>harici sızıntı yağ tahliesi<br>Adjustment range DBV: 7-210 bar |
| <b>Rotational speed range</b>      | 1200 - 2700 U/min   |
| <b>Pressure difference</b>         | maks. 30 bar (kısımların arasında)  |
| <b>Devir sayısı tavsiye edilir</b> | 1800 - 2000 d/dak   |

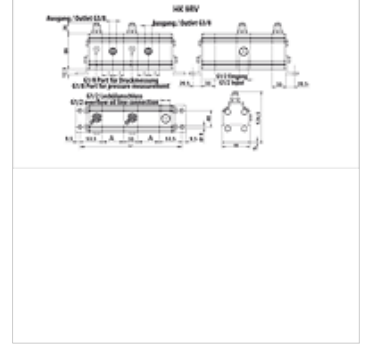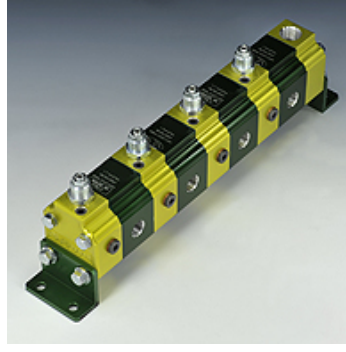

## Açıklama

Tesisteki devreye sokmadan önce dişli miktarı bölücüsünün ilk içeri girişi yüksüz olarak gerçekleştirilmelidir.

Prencip resim olarak grafikler ve şalter ekranları, bu 4 kat miktar bölücüsü için de geçerlidir

## Açıklama

Bu miktar bölücüsü, tek pompalı dört bağımsız hidrolik devridaimin beslenmesi içindir

Bölünme hatası yakl. %3

bölüm başına farklı basınç ayarı mümkündür

Valflar 70-210 bar olarak ayarlanabilir, diğer ayarlama aralıkları talep üzerine sağlanır

Dahili yağ sızıntısı tahliyesine modifikasyon mümkündür - bunun için T bağlantısını

Kör tapayı G1/2" kapatın (modifikasyonların ancak danışarak yapılması tavsiye edilir!)

Dişli çark miktar bölücüsü yerleşimi:  $q_i = Q/z * 1000/n$

$q_i$  = Yutma hacmi/bölüm [cm<sup>3</sup>]; Q = Toplam giriş hacmi akımı [l/dak]; z = Bölüm sayısı; n = Devir sayısı [d/dak]

## Ürün

| Tanım          | Bölüm başına giriş hacimleri (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Eleman başına akış min. (L/min) | Eleman başına akış max. (L/min) | Eleman başına akış (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------|
| HK 9RV 04 A 18 | 1,70                              | 220           | 270           | 2,00                            | 9,50                            | 4,00                       | 44     | 382     | 4,50         |
| HK 9RV 04 A 20 | 2,20                              | 220           | 270           | 2,50                            | 13,00                           | 5,00                       | 46     | 390     | 4,55         |
| HK 9RV 04 A 21 | 2,60                              | 220           | 270           | 3,00                            | 16,00                           | 6,00                       | 48     | 398     | 4,70         |
| HK 9RV 04 A 23 | 3,20                              | 220           | 270           | 3,50                            | 19,00                           | 7,00                       | 50     | 406     | 4,85         |
| HK 9RV 04 A 25 | 3,80                              | 200           | 240           | 4,50                            | 22,50                           | 8,00                       | 52     | 414     | 4,95         |

p1: Maks. çalışma basıncı - p2: maks. tepe basıncı