


## Özellikler

Model	ön kumandalı kısmı pistonlu
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

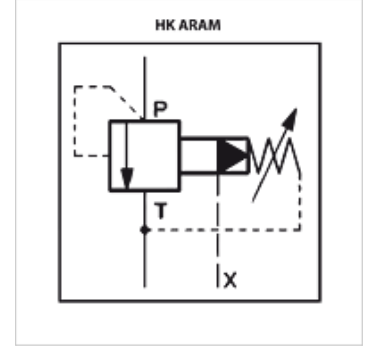

## Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir  
İsteğe bağlı uzaktan kumanda için X bağlantısı, standart olarak kapalı

## Ürün

Tanım	Basınç ayarlama alanı bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Bağlantı P	Bağlantı T	Bağlantı X	Ağırlık (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9