


# HK DBV R

Basınç Ayar Valfi 700 bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 700 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak

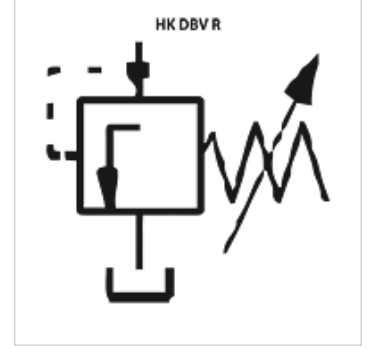

## Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

## Ürün

Tanım	Mil	Q max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

## Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvrıma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipeli, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması