HK DFE 3


3/2 Manyetik Yön Valfı Boru Hattı Montajı

HANSA-FLEX

Özellikler

Model	Acil durum manuel kumandalı Contalar NBR
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	sızan yağ bağlantılı maks. 315 bar / sızan yağ bağlantısız maks. 200 bar



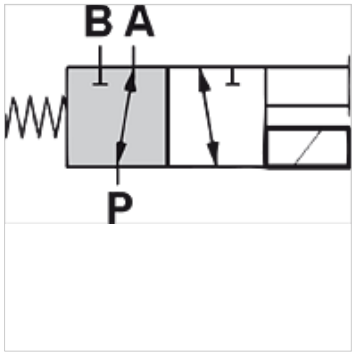

Açıklama

Bu yol valfları, bir yağ akımının değiştirilmesi için kullanılır
Manyetik bobin IP66

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı kumanda gerilimleri sunulabilir

Ürün

Tanım	Q max. (L/min)	Kumanda gerilimi	A (mm)	Bağlantı A-B-P	Sızan yağ bağlantısı	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	Model	Ağırlık (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	sızan yağ bağlantısız	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	sızan yağ bağlantısız	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	yandan sızan yağ bağlantılı	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	yandan sızan yağ bağlantılı	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	sızan yağ bağlantısız	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	sızan yağ bağlantısız	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	yandan sızan yağ bağlantılı	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	yandan sızan yağ bağlantılı	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	sızan yağ bağlantısız	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	sızan yağ bağlantısız	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	yandan sızan yağ bağlantılı	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	yandan sızan yağ bağlantılı	4,2

Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

Yedek Parçalar

HK SP DFE	Manyetik Yol Valfı HK DFE için Bobin

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.