



HK DFE 3

3/2 Manyetik Yön Valfi Boru Hattı Montajı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|---|
| Model | Acil durum manuel kumandalı Contalar NBR |
| Teslimat kapsamı | bobinli, fişsiz |
| Çalışma basıncı | sızan yağ bağlantılı maks. 315 bar / sızan yağ bağlantısız maks. 200 bar |

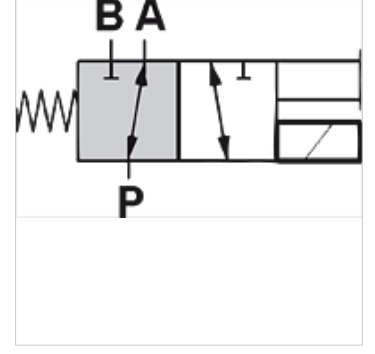

Açıklama

Bu yol valfları, bir yağ akımının değiştirilmesi için kullanılır
Manyetik bobin IP66

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı kumanda gerilimleri sunulabilir

Ürün

| Tanım | Q max. (L/min) | Kumanda gerilimi | A (mm) | Bağlantı A- B-P | Sızan yağ bağlantısı | B (mm) | C (mm) | TR (mm) | Model | Ağırlık (kg) |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| HK DFE 052 3AW 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | sızan yağ bağlantısız | 1,6 |
| HK DFE 052 3AW 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | - | 42,0 | 80,0 | 68,0 | sızan yağ bağlantısız | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 12DC | 60 | 12 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | yandan sızan yağ bağlantılı | 1,6 |
| HK DFE 052 3AY 24DC | 60 | 24 VDC | 166,0 | G 3/8" | G 1/4" | 42,0 | 80,0 | 68,0 | yandan sızan yağ bağlantılı | 1,6 |
| HK DFE 100 3AW 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | sızan yağ bağlantısız | 2,9 |
| HK DFE 100 3AW 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | - | 46,5 | 121,0 | 74,0 | sızan yağ bağlantısız | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 12DC | 90 | 12 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | yandan sızan yağ bağlantılı | 2,9 |
| HK DFE 100 3AY 24DC | 90 | 24 VDC | 213,5 | G 1/2" | G 1/4" | 46,5 | 121,0 | 74,0 | yandan sızan yağ bağlantılı | 2,9 |
| HK DFE 200 3AW 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | sızan yağ bağlantısız | 4,2 |
| HK DFE 200 3AW 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | - | 65,0 | 107,0 | 85,0 | sızan yağ bağlantısız | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 12DC | 140 | 12 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | yandan sızan yağ bağlantılı | 4,2 |
| HK DFE 200 3AY 24DC | 140 | 24 VDC | 226,0 | G 3/4" | G 1/4" | 65,0 | 107,0 | 85,0 | yandan sızan yağ bağlantılı | 4,2 |

Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

Yedek Parçalar

HK SP DFE Manyetik Yol Valfi HK DFE için Bobin