


# HK DFE 6

## 6/2 Manyetik Yön Valfi Boru Hattı Montajı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Model</b>	Acil durum manuel kumandalı Contalar NBR
<b>Teslimat kapsamı</b>	bobinli, fişsiz
<b>Çalışma basıncı</b>	sızan yağ bağlantılı maks. 315 bar / sızan yağ bağlantısız maks. 200 bar

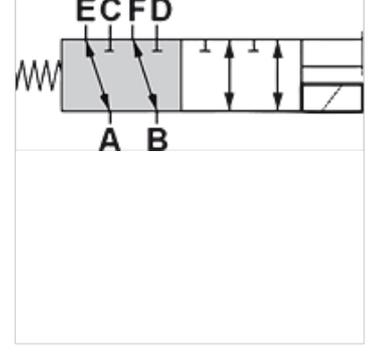

### Açıklama

Bu yol valfleri (valf kızakları), iki hidrolik devridaimin seçmeli olarak beslenmesi için kullanılabilir. Manyetik bobin IP66.

### Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı kumanda gerilimleri sunulabilir.

### Ürün

Tanım	Q max. (L/min)	Kumanda gerilimi	A (mm)	Bağlantı A - F	Sızan yağ bağlantısı	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	Model	Ağırlık (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sızan yağ bağlantısız	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sızan yağ bağlantısız	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	yandan sızan yağ bağlantılı	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	yandan sızan yağ bağlantılı	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sızan yağ bağlantısız	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sızan yağ bağlantısız	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	yandan sızan yağ bağlantılı	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	yandan sızan yağ bağlantılı	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sızan yağ bağlantısız	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sızan yağ bağlantısız	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	yandan sızan yağ bağlantılı	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	yandan sızan yağ bağlantılı	5,3

Qmax - maks. hacim akışı

### Aksesuar

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

### Yedek Parçalar

HK SP DFE Manyetik Yol Valfi HK DFE için Bobin